




CAMLOCK
SYSTEMS

FICHA TÉCNICA

Smart Integration Hub

ACS-200

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN MULTI-DISPOSITIVO

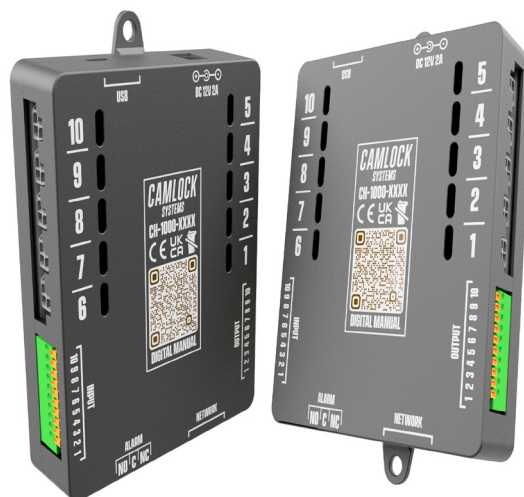

RESUMEN

Controle múltiples cerraduras desde un solo concentrador.

Controle múltiples cerraduras simultáneamente

Controle hasta 10 cerraduras simultáneamente, desde un solo dispositivo. Si desea controlar más de 10 cerraduras, basta con conectar varios concentradores a través de una misma red para ampliar el sistema.

Desarrollado de forma abierta, teniendo en cuenta la integración.

El ACS-200 es compatible con diversos lenguajes de programación y sistemas operativos, permitiéndole desarrollar un nuevo software o integrarlo fácilmente con los sistemas existentes.

Compatibilidad con dispositivos externos

Los 10 puertos de E/S ofrecen innumerables posibilidades de integración para dispositivos externos, como luces, sensores o alarmas.

**SMARTER
LOCKING**

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	107mm x 87mm x 26mm
Materiales	Polipropileno (carcasa) HASL sin plomo (PCB)
Terminado	Negro
Requisitos de energía	12V DC @ 2A (min en reposo 85 mA)
Número de cerraduras	Hasta 10 por concentrador (pueden conectarse entre si)
Voltaje de la cerradura	12V DC
CE probado	PENDIENTE
Prueba de ciclo	1,000,000 ciclos
Protocolo de comunicación	Ethernet (TCP/IP o UDP) Serie y USB
Puertos	Ethernet RJ45 Micro USB Alimentación DC 2mm Alarma/salida de relé Entradas externas x10 Salidas externas x10
Temperatura de funcionamiento	- 20°C to + 80°C
Fixing	2 x 5mm



CAMLOCK
SYSTEMS

FICHA TÉCNICA

Smart Integration Hub

PLANOS TÉCNICOS

